



- Otomatik Yüklemeli
- Otomatik Isı Kontrollü
- 5 Geçişli
- Dijital Panolu
- Doğa Dostu
- Estetik Tasarım
- Yüksek Verimli

TİP	KAPASİTE		PEŞİN	VADELİ
	Kcal/h	kw	τ	τ
KOR 5G/S-130	130.000	151	16.800	17.980
KOR 5G/S-160	160.000	186	17.600	18.830
KOR 5G/S-180	180.000	209	18.900	20.220
KOR 5G/S-200	200.000	233	20.470	21.900
KOR 5G/S-250	250.000	291	26.800	28.670
KOR 5G/S-300	300.000	349	31.770	34.000
KOR 5G/S-350	350.000	407	34.010	36.390
KOR 5G/S-400	400.000	465	38.590	41.290
KOR 5G/S-450	450.000	523	39.910	42.700
KOR 5G/S-500	500.000	582	43.900	46.970
KOR 5G/S-600	600.000	698	48.400	51.770
KOR 5G/S-700	700.000	814	53.360	57.100
KOR 5G/S-800	800.000	930	60.130	64.340
KOR 5G/S-900	900.000	1047	66.820	71.500
KOR 5G/S-1000	1.000.000	1163	74.410	79.620

* Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.


- Kazanlarımız CE ve ISO9001 kalite belgelidir.
- Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
- Kazanlarımızın gövde kısmı 2 yıl, elektrik aksamı 1 yıl garantilidir.
- Tüm kazan fiyatlarına fan, elektronik kumanda paneli ve redüktör dahildir.
- Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. (Tır bazlı siparişlerde nakliye firmamıza aittir)

- Ödemesi alınmayan siparişlerin teslim tarihindeki fiyatları geçerlidir.
- Mal alıcının rizikosunda taşınır (Alıcının isteği doğrultusunda yol sigortası yapılır.)
- Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
- Ortalama vadeli geçen ödemelerde %3 gecikme zammı alınır.

130.000 Kcal/h-1.000.000 Kcal/h kapasite aralığındaki KOR 5G/S serili merkezi sistem otomatik yüklemeli kalorifer kazanlarımız 0-25 mm çap büyüklüğüne kadar her türlü kömür, prina, zeytin çekirdeği ve fındık kabuğu gibi çeşitli yakıt kullanımlarına uygundur. Özel dizayn pota yapısıyla %100 yanma işlemi sayesinde yüksek verimli ve yakıt ekonomisi sağlamaktadır. Kazanımız 5 geçişli yapısıyla 3 geçişli ve rakip firmaların kazanlarına kıyasla % 20-%30 arasında yakıt tasarrufu sağlamaktadır.



- 1- Sıcak su çıkış
- 2- Emniyet çıkış
- 3- Baca
- 4- Sıcak su dönüş
- 5- Emniyet dönüş
- 6- Fan ve klepesi
- 7- Kül boşaltma kapağı
- 8- Yanma odası kapağı
- 9- Duman boruları temizleme kapağı
- 10- Kumanda panosu
- 11- Bunker
- 12- Redüktör
- 13- Helezon

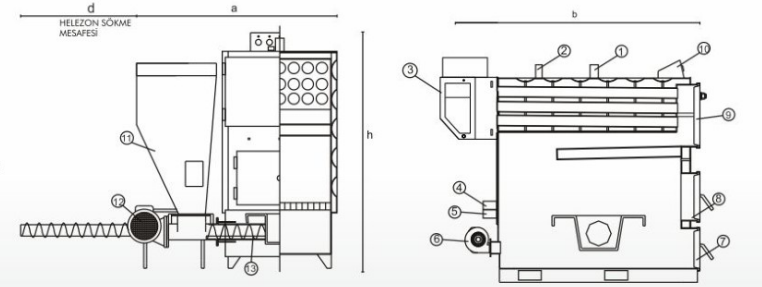

TİP	KAPASİTE		ÖLÇÜLER				Kazan gidiş dönüş	Emniyet gidiş dönüş	Kazan doldurma	Baca çapı (mm)	Su hacmi (lt)	Yakıt kapasitesi (kg)	Ağırlık (kg)
	Kcal/h	kw	a	b	d	h							
KOR 5G/S-130	130.000	151	1300	1400	1000	1700	2"	1 1/2"	1/2"	220	320	250	950
KOR 5G/S-160	160.000	186	1300	1400	1000	1700	2"	1 1/2"	1/2"	220	410	250	1060
KOR 5G/S-180	180.000	209	1300	1600	1000	1700	2"	1 1/2"	1/2"	220	490	250	1170
KOR 5G/S-200	200.000	233	1300	1600	1000	1700	2"	1 1/2"	1/2"	220	550	250	1290
KOR 5G/S-250	250.000	291	1500	1900	1200	1750	DN65	1 1/2"	3/4"	220	650	300	1400
KOR 5G/S-300	300.000	349	1500	2000	1200	1800	DN65	1 1/2"	3/4"	250	880	300	1800
KOR 5G/S-350	350.000	407	1500	2100	1200	1800	DN65	1 1/2"	3/4"	250	930	300	2000
KOR 5G/S-400	400.000	465	1600	2200	1200	1850	DN65	1 1/2"	3/4"	250	1250	300	2100
KOR 5G/S-450	450.000	523	1700	2300	1250	1900	DN80	1 1/2"	3/4"	250	1350	300	2200
KOR 5G/S-500	500.000	582	1700	2400	1300	2000	DN80	1 1/2"	3/4"	250	1530	300	2400
KOR 5G/S-600	600.000	698	1800	2550	1300	2000	DN100	2"	3/4"	250	1630	350	2600
KOR 5G/S-700	700.000	814	1800	2650	1350	2000	DN100	2"	3/4"	300	1720	350	2750
KOR 5G/S-800	800.000	930	2000	2850	1500	2100	DN100	2"	3/4"	300	1800	350	3000
KOR 5G/S-900	900.000	1047	2000	3000	1600	2100	DN125	2"	3/4"	350	2010	350	3250
KOR 5G/S-1000	1.000.000	1163	2300	3000	1700	2200	DN125	2"	3/4"	350	2150	350	3500

* Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.